



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV](#)®

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

www.formav.co/explorer

CORRIGE

Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.

SESSION 2003
Brevet Professionnel COUVREUR

E2



**U2 - Etude de la réalisation
et
mise en œuvre**



DOSSIER PROPOSITION DE CORRIGE

Folio 2 Mode opératoire
Folio 3 et 4 Dessins de détail
Folio 5 Barème de correction


Brevet Professionnel COUVREUR	N° examen :	Sujet N°	Session 2003
E2 : Etude de la réalisation et mise en œuvre – Unité U2	Coefficient : 7	Durée : 20 h	Folio 1/5

Liste non limitative à l'appréciation des correcteurs

- Pose du doublis métallique
- Pose de la gouttière havraise
- Etanchéité du devant de lucarne par une bavette zinc
- Exécution de la déversée à deux fendis
- Pose de la bande de filet en plomb
- Pose de la noue métallique par bandes
- Plan carré d'ardoises aux crochets
- Exécution de la noue ronde à fendis
- Tranchis biais en ardoise dans la noue métallique
- Plan carré en tuiles plates
- Rive débordante en tuiles plates
- Tranchis biais en tuiles plates dans la noue métallique


Brevet Professionnel COUVREUR	N° examen :	Sujet N°	Session 200
E2 : Etude de la réalisation et mise en œuvre – Unité U2	Coefficient : 7	Durée : 20 h	Folio 2/5

Traçage des ardoises du départ du pied de noue

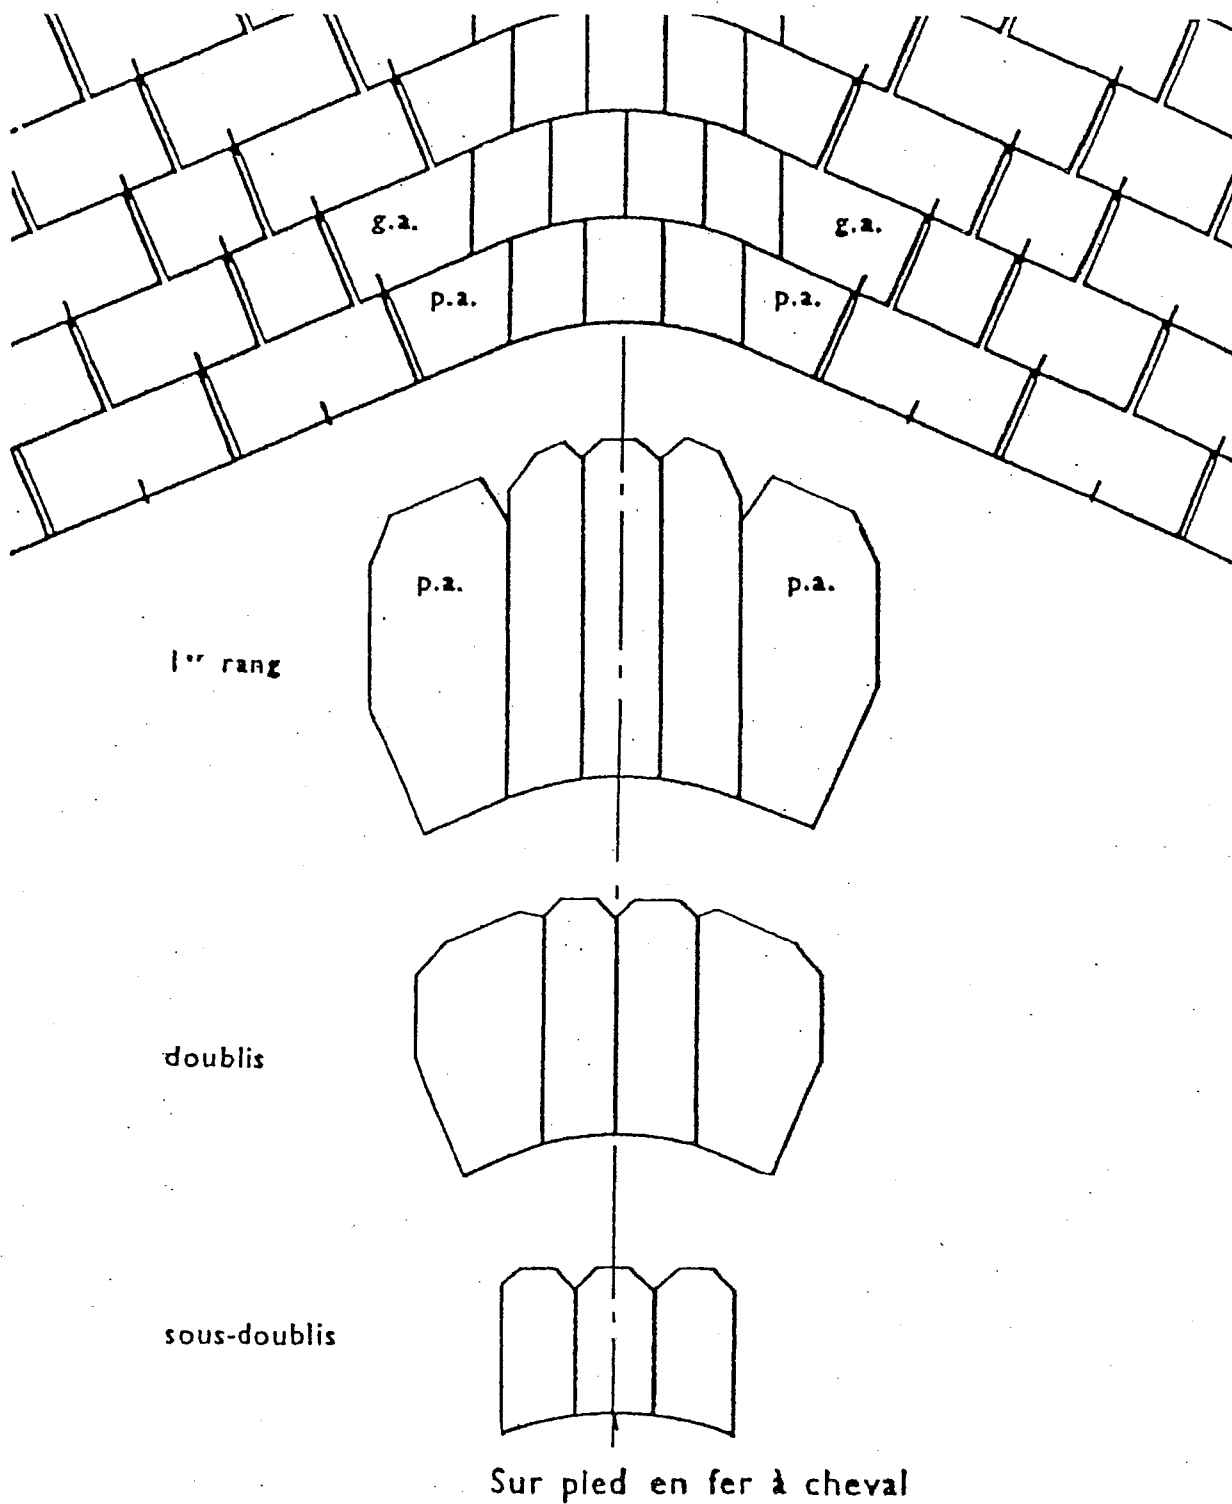


Brevet Professionnel COUVREUR	N° examen :	Sujet N°	Session 200.
E2 : Etude de la réalisation et mise en œuvre – Unité U2	Coefficient : 7	Durée : 20 h	Folio 3/5


Traçage du pied de noue sur bande métallique

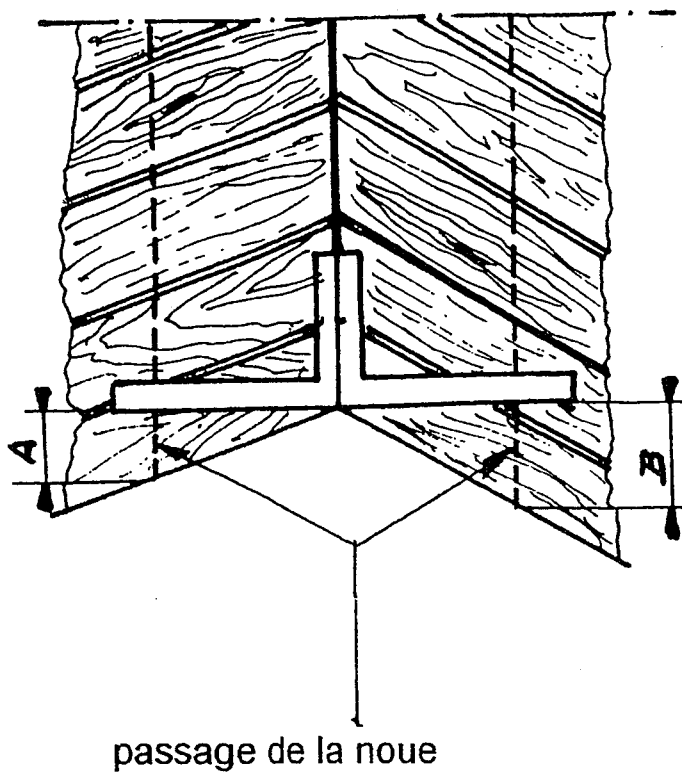

traçage de la noue

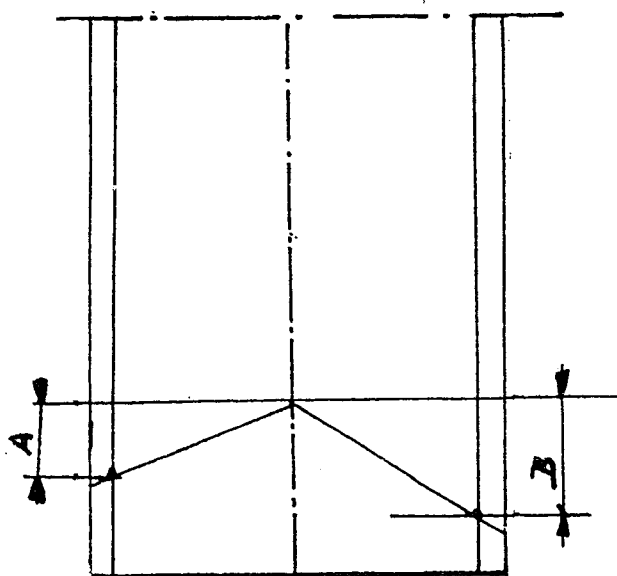

détail de la coupe

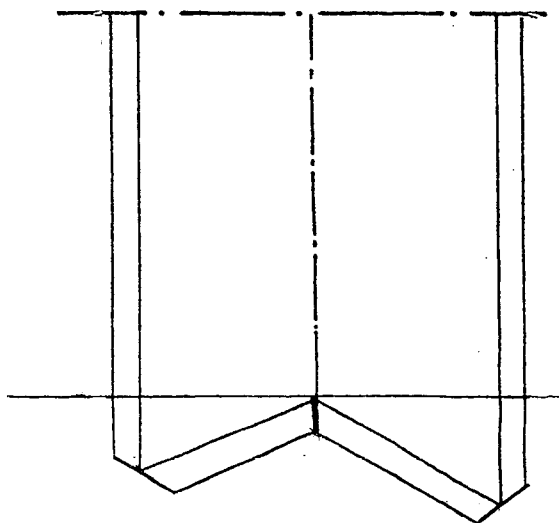

Brevet Professionnel COUVREUR	N° examen :	Sujet N°	Session 200
E2 : Etude de la réalisation et mise en œuvre – Unité U2	Coefficient : 7	Durée : 20 h	Folio 4/5

BREVET PROFESSIONNEL COUVREUR

MODE OPERATOIRE

Chronologie	/15	
Qualité et pertinence des renseignements techniques	/15	/30

DESSIN DE DETAIL

Pied de noue ronde en fer à cheval	/10	
Pied de noue métallique par bande	/10	/20

REALISATION DE L'OUVRAGE

Pose du doublis métallique

Réalisation (respect des côtes, ajustage et équerrage corrects, étanchéité, soudure, propreté)	/15	
Pose (fixation, hauteur, recouvrement, retour d'ourlet, etc.)	/5	/20

Pose de la gouttière havraise

Réalisation (respect des côtes, ajustage et équerrage corrects, étanchéité, soudure, propreté)	/15	
Pose (fixation, pente, retour de noue, talons etc.)	/10	/25

Etanchéité du devant de lucarne par une bavette zinc

Réalisation (respect des côtes, ajustage, étanchéité, soudure, propreté)	/15	
Pose (fixation, alignement, départ de déversée, etc.)	/5	/20

Exécution de la déversée à deux fendis

Précision du traçage (respect du pureau, des alignements de liaison, etc.)	/5	
Pied de déversée (recouvrement sur le zinc, composition, etc.)	/10	
Pose des ardoises (fendis, demie, ardoises de remplissage, coupes)	/10	/25

Pose de la bande de filet en plomb

Pince rechassée, plis, pistonage et recouvrement	/10	/10
--	-----	-----

Pose de la noue métallique par bandes

Réalisation (respect des côtes, ajustage et équerrage, étanchéité, assemblage, propreté)	/15	
Pose (fixation, recouvrement, alignement, etc.)	/5	/20

Plan carré d'ardoises aux crochets

Respect du pureau (débord dans l'égout)	/5	
Coupes et pose des ardoises	/10	/15

Exécution de la noue ronde à fendis

Précision du traçage (respect du pureau, des alignements de liaison, etc.)	/5	
Pied de noue (recouvrement sur la déversée, composition, etc.)	/15	
Pose des ardoises (fendis, approches, ardoises de remplissage, coupes)	/15	/35

Tranchis biais en ardoise dans la noue métallique

Respect du pureau (débord dans la noue)	/5	
Coupes, remplissage, alignement et pose des ardoises	/15	/20

Plan carré en tuiles plates

Respect du pureau (débord à l'égout)	/5	
Coupes, remplissage et pose des ardoises	/15	/20

Rive débordante en tuiles plates

Respect du pureau (débord sur la rive)	/5	
Coupes, épaulements, écornements remplissage et pose des tuiles	/15	/20

Tranchis biais en tuiles plates dans la noue métallique

Respect du pureau (débord dans la noue)	/5	
Coupes, remplissage, alignement et pose des tuiles	/15	/20

TOTAL DES POINTS	/300
------------------------	------

Note du candidat

...../20

Brevet Professionnel COUVREUR

N° examen :

Sujet N°

Session 200

E2 : Etude de la réalisation et mise en œuvre – Unité U2

Coefficient : 7

Durée : 20 h

Folio 5/5

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.